


# DIVATOP 60

## CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À ACCUMULATION EN INOX



- Chaudière murale traditionnelle avec échangeur primaire monothermique et **réservoir d'accumulation en acier inoxydable** AISI 316 d'une capacité de 60 litres
- **Tirage naturel, évacuation cheminée**
- **Deux pompes hauts rendements**, pour circuit chauffage et pour l'échangeur du ballon
- **Compensation de température départ** installation basée sur la mesure d'une sonde extérieure (en option)
- Confort certifié **3 étoiles** pour la production d'eau chaude sanitaire selon EN 13203, éméndé par Reg. 812/2013
- Facile à utiliser grâce à une interface utilisateur complète et un écran graphique multifonction
- Peut être utilisée avec la **commande à distance** (en option)
- Vase d'expansion ECS et bypass de série
- **Dotée d'accessoires** d'installation de série

### SCHÉMA HYDRAULIQUE

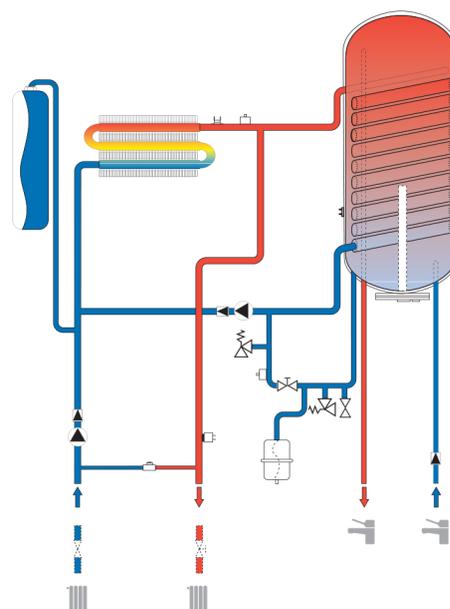

### REPLACEMENT DE CHAUDIÈRES CHEMINÉE SUR CONDUITS COLLECTIFS

La **nouvelle** (projet revu) chaudière **DIVATOP 60 C 24**, "conforme ERP", ne peut être installée dans la CEE qu'en remplacement de chaudières cheminée avec évacuation par conduit collectif (type B1x). Cette installation doit quand-même être **permise par les règlements locaux**. Pour cette raison la nouvelle DIVATOP 60 C24 est conforme à l'ERP, qui ne permet que cette exception dans les logements collectifs.



MODÈLE			C 24
Classe Erp			<b>C</b>
	XL		<b>A</b>
Débit calorifique	Max Chauffage	kW	25,8
	Min	kW	11,5
Puissance thermique	Max Chauffage	kW	23,3
	Min	kW	9,7
	Max ECS	kW	23,3
Pression de travail chauffage	Max	bar	3
Capacité ballon ECS		litres	60
Débit sanitaire	Δt 30°C	l/10min	180
	Δt 30°C	l/h	740
Poids à vide		kg	54
Dimensions	LxHxP	mm	600x800x440