




- Échangeur principal en cuivre revêtu aluminium
- Gestion électronique intégrée d'un éventuel ballon ECS externe alimenté par vanne déviatrice
- Fonctionnement possible via **commande modulante à distance** (optionnel)
- Grand **écran multifonction rétroéclairé** pour un réglage des paramètres simple et correct
- Fonction antigel si alimentée par gaz et électricité
- By-pass automatique de série
- Piège à condensats pour pressostat
- Indice de protection **IP X5D** garantissant une protection électrique optimale de l'appareil

MOD C: CHEMINÉE
MOD F: ÉTANCHE



SCHÉMA HYDRAULIQUE

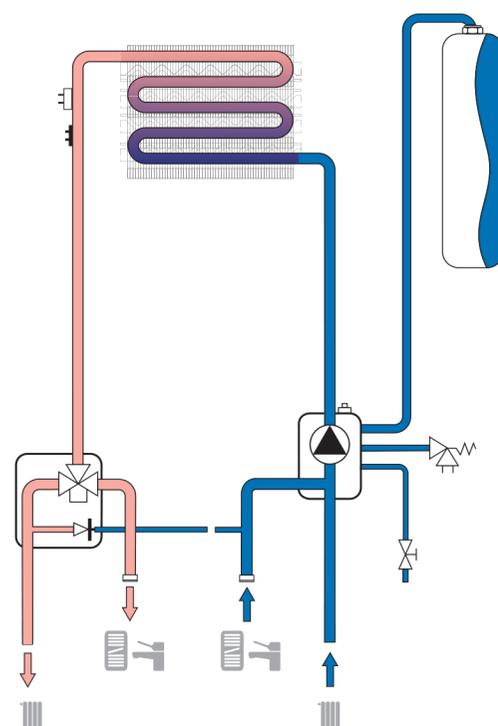

MODÈLE			H C 24	H F 24	H F 32
Débit calorifique	Max Heating	kW	25,8	25,8	32,0
	Min	kW	8,3	8,3	9,9
Puissance thermique	Max Heating	kW	23,5	24,0	34,4
	Min	kW	7,0	7,2	11,5
Pression de travail chauffage	Max	bar	3	3	3
Capacité eau chauffage		litres	1	1	1,5
Poids à vide		kg	26	31	35
Dimensions	LxHxP	mm	400x700x330	400x700x330	450x700x330